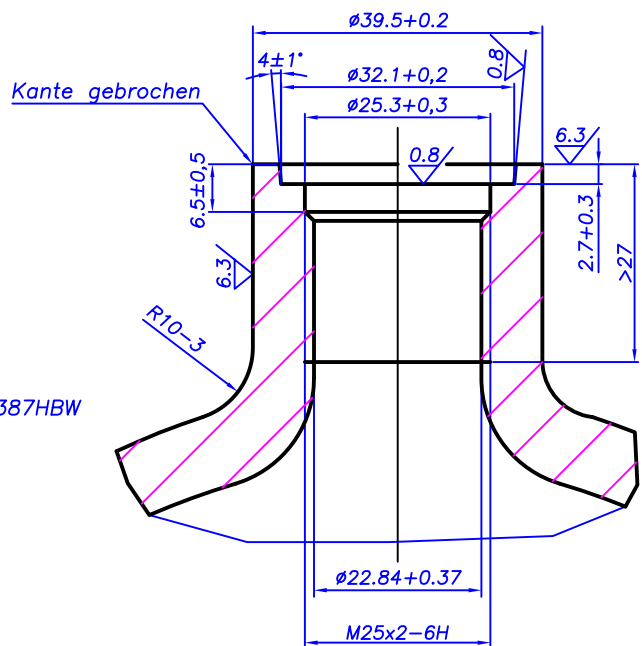
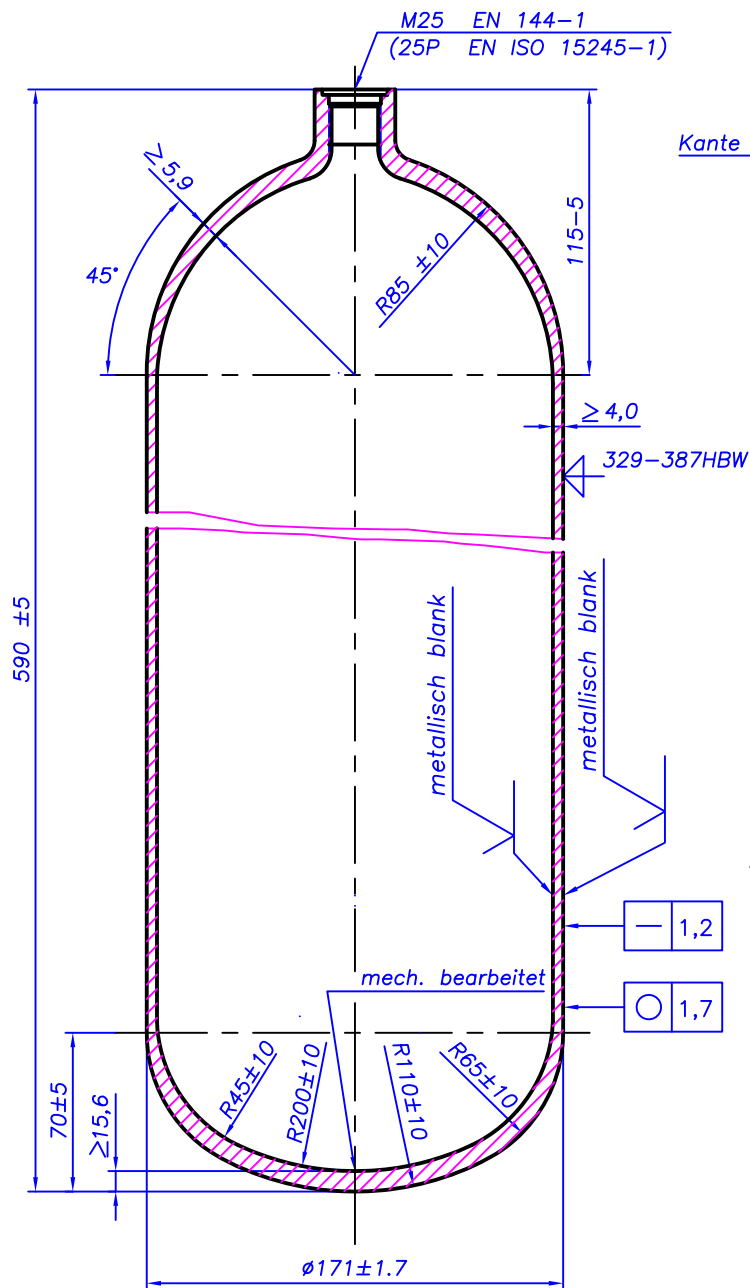


Wärmebehandlung		
Vergüten:	Temperatur: 880 °C	Zeit: 10 Minuten
Abschrecken:	Wasser mit Polymerzusatz	
Anlassen:	Temperatur: 560°C	Zeit: 50 Minuten

Wasserdruckprüfung Ph min. 30 s		Ultraschallprüfung	Pb ≥ 557 bar	Py ≥ 482 bar	Gabelmaß 555 +5
Reg 930 MPa		Rm 1034 - 1099 MPa	A>max{12500/Rm;14}%	Zuschnitt 710 ± 1	Bodenhülse 630 +5
(Verwendungsbereich)		(Zul.Abw.) DIN ISO 2768 - grob -	(Oberfläche)	Maßstab ohne (Werkstoff, Halbzeug) 34CrMo4 (S<0,01%, P<0,02%, S+P<0,025%) R 171 x 4,0 (Mw.+20%) DIN EN 10297-1	Masse ca. 11,5 kg
		2014 Datum	Name	(Benennung) Flaschenkörper 10L	
		Bearb.: 31.03.	Reinhardt		
		Konstr.:			
		Techn.:			
		(Firma)		(Prüfdruck) 348 bar	(Norm) DIN EN ISO 9809-1:2010 (RL2010/35/EU) 0090/EN117/12 (RL97/23/EG) 0857/107/09
		 eurocylinder systems		(Zeichnungsnummer) 13 052 548 0	Blatt
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ers.für: Z.v.20.02.2009 Ers.durch:	
			Ursp.		